


GUIA RAPIDO ENTRADAS E SAÍDAS.

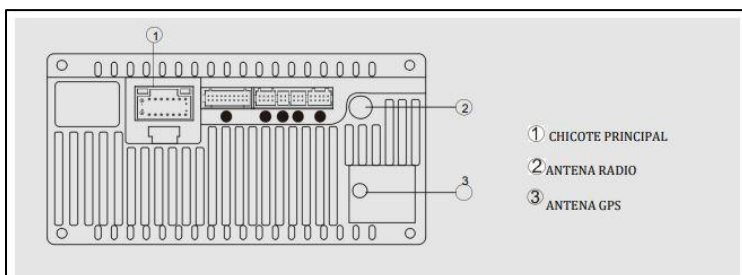

A: RCA SAÍDA AMPLIFICADOR/MIC/AV-IN/AV-OUT/CAMERA FRONTAL/TV



B: CONEXÃO INTERFACE CANBUS (*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO)

C: USB 1 CABO 4 PINOS

D: USB 2 CABO 6 PINOS

E: RCA CAMERA DE RÉ/ANTENA WIFI E BT/FIO BREAK(Sensor freio de mão)/IR DA TV

<p>A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AMPLIFICADOR + 12V 2. R_Aux_R 3. R_Aux_L 4. SEM USO 5. SEM USO 6. SEM USO 7. SEM USO 8. SEM USO 9. ENTRADA CAMERA FRONTAL 10. MIC- 11. GND 12. RCA FRONTAL ESQ 13. RCA FRONTAL DIR 14. GND 15. GND 16. GND 17. RCA SAÍDA DE VIDEO 18. RCA SAÍDA SUB WOOFER 19. ENTRADA VIDEO AUX 20. MIC + 	<p>B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GND 2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL) 3. FRONT_IR 4. CANBUS_TXD 5. SEM USO 6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL) 7. SEM USO 8. CANBUS_RXD 	<p>C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB_5V 2. GND 3. USB0+ DP0 4. USB0- DM0
	<p>D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB_5V 2. GND 3. USB2- DM2 4. USB1+ DP1 5. USB1- DM1 6. USB2+ DP2 	<p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEM USO 2. SEM USO 3. IR DA TV 4. SEM USO 5. SENSOR FREIO DE MÃO 6. WIFI_ANTENA 7. GND 8. RCA CAMERA DE RÉ 9. GND 10. BT_ANTENA

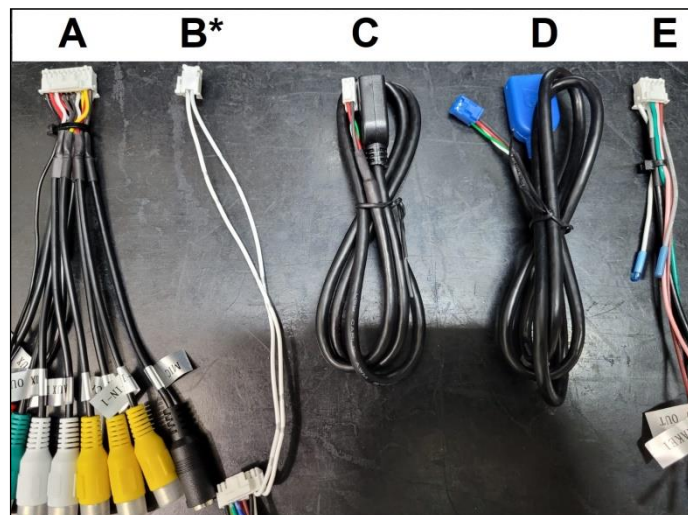


Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY-2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO

PARA VÍDEO TUTORIAIS DO PRODUTO ACESSE NOSSO CANAL DO YOUTUBE WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO


OU ESCANEIE O QR CODE AO LADO, PROCURE PELA PLAYLIST CSK PRO.

CONFIGURAÇÃO DE COMANDOS DE VOLANTE PADRÃO RESISTIVO: (KEY1,KEY2 E GND)

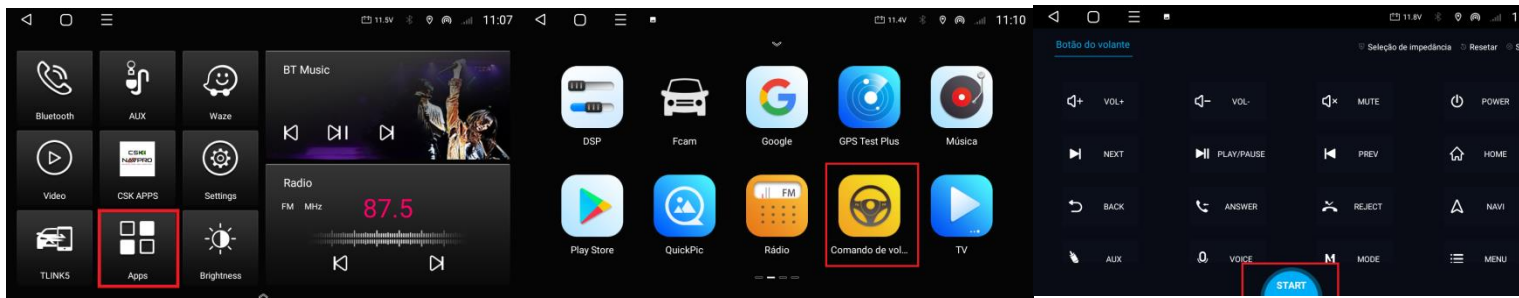


- 1- Entre em APPS (APLICATIVOS)
- 2- Entre no ícone Comando de Volante.
- 3- Toque em START.
 - a- Selecione o botão desejado na TELA;
 - b- Pressione a tecla correspondente no VOLANTE;
 - c- Repita o processo para os outros botões do volante e ao final toque em END.

SELECIONANDO A CONFIGURAÇÃO DE INTERFACE CANBUS

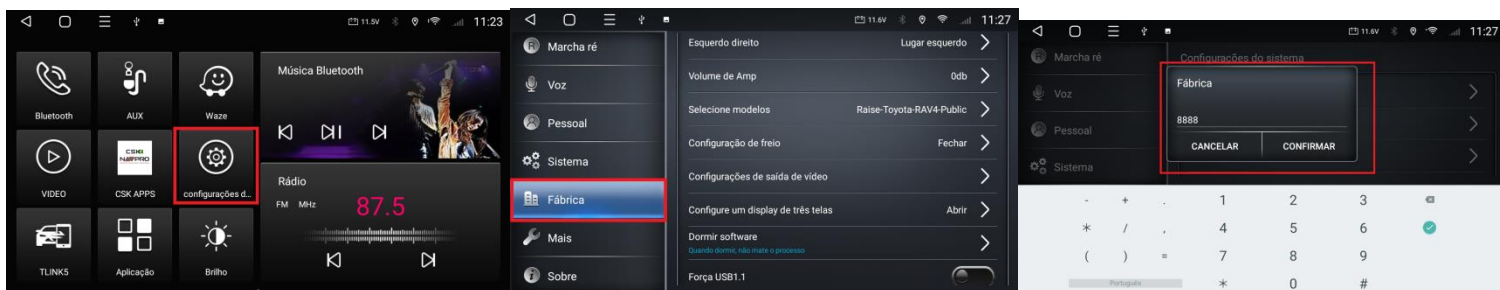

- 1- Entre em configurações;
- 2- Desça até a opção Fábrica
- 3- Senha 8888 e de Confirmar.

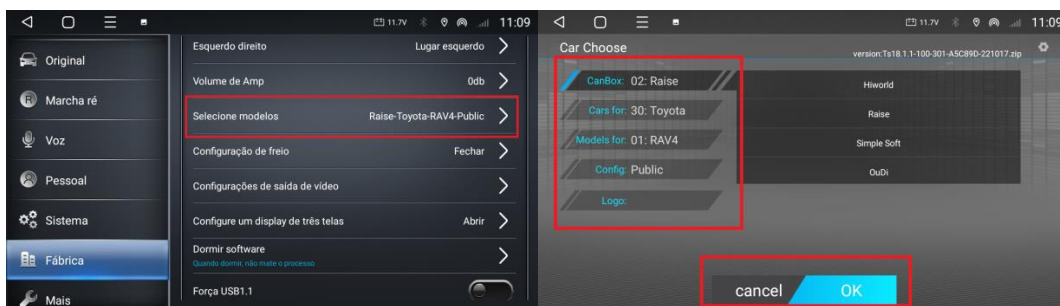

- 4- Entre em Selecionar Modelo.
- 5- Selecione a configuração de acordo com sua interface;
 - a- CANBOX: Fabricante da interface, as mais comuns são RAISE e SIMPLE;
 - b- CAR: Fabricante do veículo;
 - c- Veículo: Modelo de seu veículo;
 - d- Config: Versão do seu veículo, após, toque em OK algumas vezes e por fim a central irá reiniciar para aplicar as configurações.

OBS: A CENTRAL PRECISA ESTAR CONECTADA EM UMA REDE INTERNET PARA PODER BAIXAR OS PROTOCOLOS ATUALIZADOS