


GUIA RAPIDO ENTRADAS E SAÍDAS.

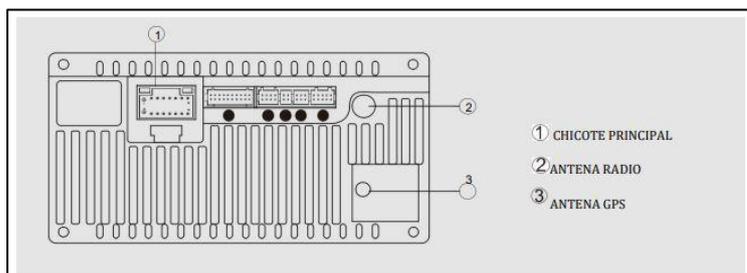

A: RCA SAÍDA AMPLIFICADOR/AV-IN/AV-OUT/CAMERA FRONTAL/TV



B: CONEXÃO INTERFACE CANBUS (*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO)

C: USB 1 CABO 4 PINOS

D: USB 2 CABO 6 PINOS

E: RCA CAMERA DE RÉ/ANTENA WIFI E BT/FIO BREAK(Sensor freio de mão)/IR DA TV

<p>A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AMPLIFICADOR + 12V 2. R_Aux_R 3. R_Aux_L 4. SEM USO 5. SEM USO 6. SEM USO 7. SEM USO 8. SEM USO 9. ENTRADA CAMERA FRONTAL 10. MIC- 11. GND 12. RCA_FRONTAL ESQ 13. RCA_FRONTAL DIR 14. GND 15. GND 16. GND 17. RCA SAÍDA DE VIDEO 18. RCA SAIDA SUB WOOFER 19. ENTRADA VIDEO AUX 20. MIC + 	<p>B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GND 2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL) 3. FRONT_IR 4. CANBUS_TXD 5. SEM USO 6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL) 7. SEM USO 8. CANBUS_RXD 	<p>C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB_5V 2. GND 3. USB0+ DP0 4. USB0- DM0
	<p>D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB_5V 2. GND 3. USB2- DM2 4. USB1+ DP1 5. USB1- DM1 6. USB2+ DP2 	<p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEM USO 2. SEM USO 3. IR DA TV 4. SEM USO 5. SENSOR FREIO DE MÃO 6. WIFI_ANTENA 7. GND 8. RCA CAMERA DE RÉ 9. GND 10. BT_ANTENA

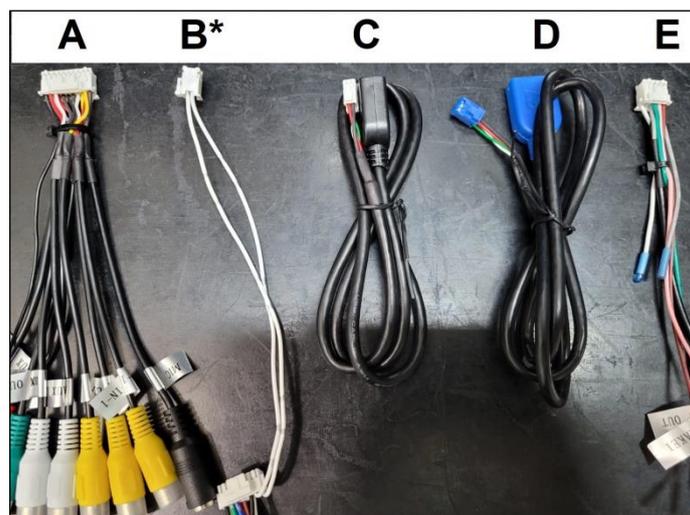

Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY-2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO

PARA VÍDEO TUTORIAIS DO PRODUTO ACESSE NOSSO CANAL DO YOUTUBE WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO

OU ESCANEIE O QR CODE AO LADO, PROCURE PELA PLAYLIST QUADCORE BASIC.

CONFIGURAÇÃO DE COMANDOS DE VOLANTE PADRÃO RESISTIVO: (KEY1,KEY2 E GND)




- 1- Entre em ALL APPS (Ícone de bolinha no centro)
- 2- Entre no ícone BOTÃO DE VOLANTE.
- 3- Toque em VAZIO para limpar a lista.
 - a- Selecione uma função na tela da central;
 - b- Pressione e segure a tecla no volante até a cor ficar amarela na tela;
 - c- Repita o processo para os outros botões do volante e ao final toque em SALVAR.

SELECIONANDO A CONFIGURAÇÃO DE INTERFACE CANBUS



- 1- Entre em Configurações
- 2- Vá até a opção CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
- 3- Senha 1234 e toque em ESTA BEM.

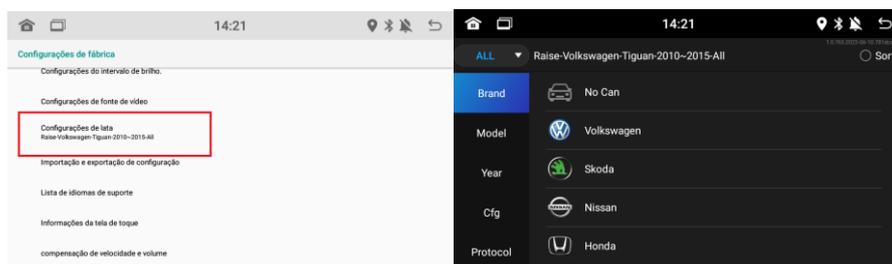

- 4- Entre em CONFIGURAÇÕES DE LATA.
- 5- Selecione a configuração de acordo com sua interface;
 - a- BRAND = Fabricante do veículo;
 - b- MODEL = Modelo de seu veículo;
 - c- YEAR = Ano do seu veículo;
 - d- PROCOCOL = Fabricante da interface, as mais comuns são RAISE,SIMPLE e HIWORLD;